



LE REPASSAGE DU LINGE PLAT ET EN FORME

L'objectif du repassage du linge est de lisser les textiles propres et secs et ayant été froissés par le séchage en respectant les conditions adéquates de leur repassage de façon à obtenir du linge aisé à ranger et d'un aspect visuellement agréable.



On distingue le linge plat (draps, serviettes etc...) et le linge en forme (pantalon, chemise, tee-shirts...)

LE MATÉRIEL

- Une tenue de travail adaptée
- Un fer à repasser ou une centrale vapeur.
- De l'eau distillée
- Une table à repasser et éventuellement une jeannette chariot de bionettoyage équipé.
- Une bassine de linge + éventuellement une autre vide

LE REPASSAGE DU LINGE PLAT : PROTOCOLE

AVANT L'INTERVENTION

- Se laver les mains, se mettre en tenue professionnelle.
- Préparer le matériel.
- Préparer la zone de travail :
 - Mettre les bassines de linge (à repasser et repassé) à proximité
 - Remplir le réservoir du fer ou de la centrale avec l'eau
 - Préparer le linge en l'humidifiant légèrement s'il est trop sec
- Allumer le fer (ou la centrale) et régler le thermostat sur la température adaptée.



- Attention de se conformer aux indications sur les étiquettes d'entretien du linge
- Positionner les bassines de manière pratique pour avoir une bassine de linge à repasser et une bassine de linge repassé.
- Bien stabiliser la planche à repasser.

L'INTERVENTION

- Étirer le linge pour le défroisser
- Préparer et lisser le tissu, avant de poser le fer puis le tendre en tirant entre le pouce et l'index.
- Glisser le fer avec l'autre en bandes parallèles et en faisant des petits S. Appuyer plus fortement sur les ourlets.



- Il faut commencer par correctement lire les étiquettes pour l'entretien de chaque textile. Elles sont normées et internationales.

Pour les torchons :

- Mettre le torchon sur la table à repasser.
- Repasser en bandes parallèles dans la longueur (chaîne) en appuyant sur l'arrière du fer
- Repasser ensuite dans la largeur (trame) de haut en bas en faisant des S géométriques et en appuyant avec le fer sur la trame (le bord)
- Reculer le fer de gauche à droite sans appuyer, sur la longueur en faisant des Z.



- Si le torchon est trop grand, laisser dépasser le reste de tissu à l'arrière.
- Si le torchon est trop long, tirer la longueur vers soi pour la faire dépasser de son côté et repasser le côté non repassé.

Pour les draps :


- Plier le drap plat en deux dans la longueur, envers contre envers, puis une autre fois en largeur.
- Plier le drap housse de façon que chaque coin s'enfile sur les côtés et se superposent.
- Mettre le drap plié sur la table et repasser les bords (lisières) en premier (pour le drap housse, on peut repasser les 4 épaisseurs de coins en même temps)
- Passer le fer en faisant des S (comme la technique de la Godille) et en tendant et lissant le tissu de l'autre main pour faciliter le passage du fer
- Pour le drap housse, plier les parties enfilées et repasser les côtés ainsi que l'angle. Cela vous donne un rectangle que l'on peut plier et repasser.




APRÈS L'INTERVENTION

- Réaliser un autocontrôle du linge repassé pour s'assurer de l'absence de plis, bosses ou mauvais pliage.
- Ranger le linge repassé et la planche à repasser.
- Dès qu'il est froid, nettoyer la semelle du fer à repasser.
- Se laver les mains.



Attention ! la protection de la table à repasser se lave trimestriellement au minimum.

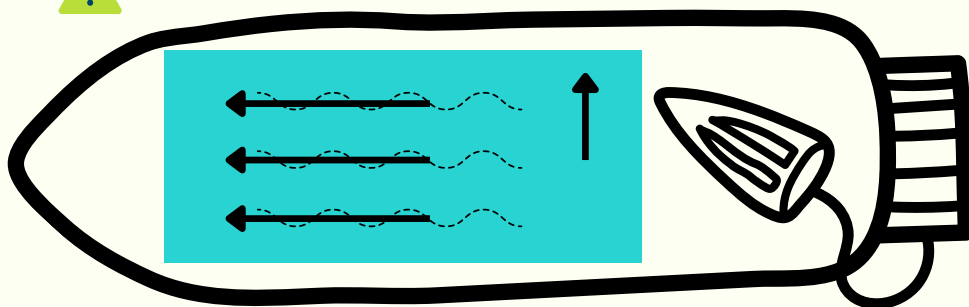

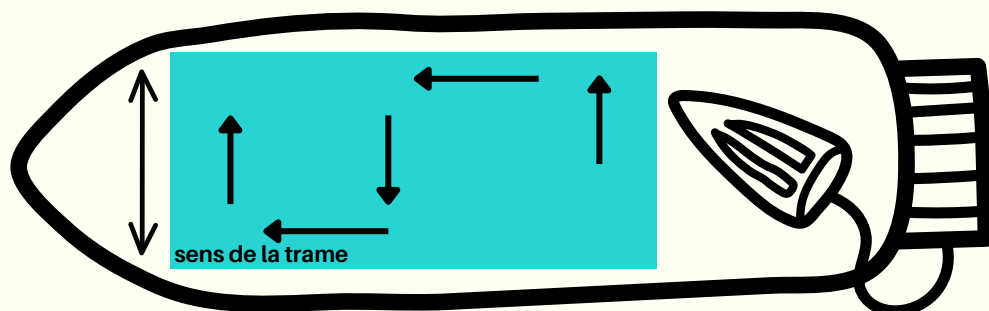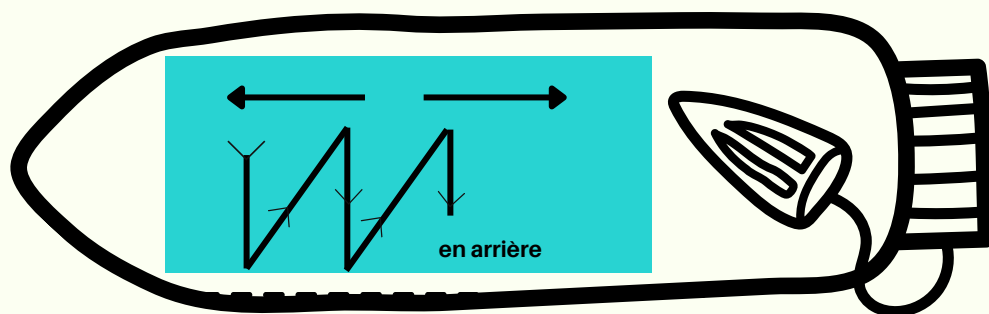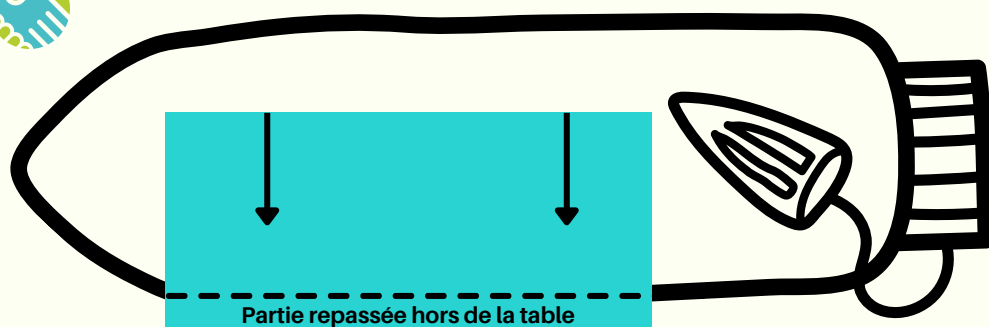

LE REPASSAGE DU LINGE PLAT : PROTOCOLE

AVANT L'INTERVENTION

- Se laver les mains, se mettre en tenue professionnelle
 - Préparer le matériel
 - Préparer la zone de travail :
 - Mettre les bassines de linge à proximité
 - Remplir le réservoir du fer ou de la centrale avec l'eau
 - Préparer le linge en l'humidifiant légèrement s'il est trop sec
 - Retourner les vêtements sur l'envers.
 - Allumer le fer (ou la centrale) et régler le thermostat sur la température adaptée.
-
- Attention de se conformer aux indications sur les étiquettes d'entretien du linge
 - Positionner les bassines de manière pratique pour avoir une bassine de linge à repasser et une bassine de linge repassé.
 - Mettre la planche à repasser à bonne hauteur et bien la stabiliser.
 - Attention aux fils pour éviter les chutes.



L'INTERVENTION

- Étirer le linge pour le défroisser
- Préparer et lisser le tissu, avant de poser le fer puis le tendre en tirant entre le pouce et l'index.



- Il faut commencer par correctement lire les étiquettes pour l'entretien de chaque textile. Elles sont normées et internationales.

Pour une chemise :

- Étirer le linge pour le défroisser
- Préparer et lisser le tissu, avant de poser le fer puis le tendre en tirant entre le pouce et l'index
- Glisser le fer avec l'autre en bandes parallèles et en faisant des petits S. Appuyer plus fortement sur les ourlets.
- Commencer par le col positionné vers soi puis repasser les poignets puis la manche.
- Passer aux épaules (empiècements) en utilisant le bout de la table ou bien une jeannette.
- Repasser ensuite le dos de la chemise et passer aux deux cotés sur le devant.
- Passer sur l'endroit du vêtement afin de repasser les mêmes éléments et repasser la boutonnière en évitant les boutons.
- Suspendre la chemise (ou la plier)



- Ordre du repassage : col, poignets, manches, épaules, dos et devant du vêtement

Pour les pantalons :

- Préparer et lisser le tissu, avant de poser le fer
- Repasser d'abord les poches
- Mettre le devant d'une jambe à plat et repasser en partant du bas du pantalon vers le haut. Faire la même chose avec l'autre jambe.
- Retourner le pantalon et refaire la même chose.
- Pour le haut du pantalon, repasser en utilisant le bout de la planche ou une jeannette en faisant pivoter le pantalon au besoin.
- Remettre le pantalon à l'endroit et repasser les deux côtés des deux jambes
- Plier ou suspendre

APRÈS L'INTERVENTION

- Réaliser un autocontrôle du linge repassé pour s'assurer de l'absence de plis, bosses ou mauvais pliage.
- Ranger le linge repassé et la planche à repasser
- Dès qu'il est froid, nettoyer la semelle du fer à repasser
- Se laver les mains.



Penser à débrancher et vider le fer après usage et de le mettre en sûreté et inaccessible pendant tout le temps où il est encore chaud



RAPPEL SUR LES SYMBOLES D'ENTRETIEN LIÉS AU REPASSAGE



Repassage possible



Repassage sans vapeur



Repassage à température inférieure à 110°C (vapeur à risque) (1 point)



Repassage à température inférieure à 150°C (2 points)



Repassage à température inférieure à 200°C (3 points)



Repassage interdit